

## 产品介绍





- 红外移动触发控制功能
- 红外移动主从功能
- 通过对对象开启或者禁止照度、红外移动的通道控制输出功能

## 性能参数


电气参数	
总线输入	21-30 VDC
总线电流	≤12mA
工作功率	<360mW
感应距离	安装高度2.5m~3m, 辐射范围5m~7m
条件环境	
工作温度	-5°C~45°C
储存温度	-25°C~55°C
相对湿度	Max 90%
产品规格	
外形尺寸	高度: 45mm; 直径: 60mm
重量	0.05KG
安装方式	嵌入式 (开孔尺寸: $\Phi 46\text{mm} \leq d \leq \Phi 52\text{mm}$ )

## 尺寸/接线图

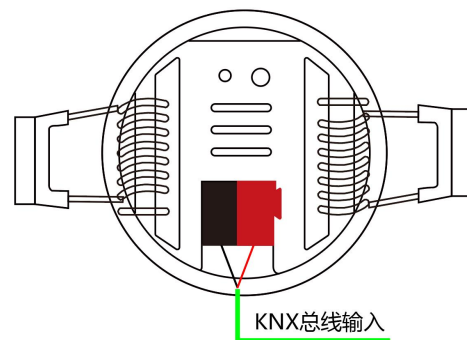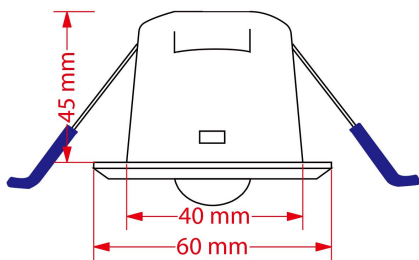

该设备安装方式为嵌入式安装, 开孔直径d为:  $\Phi 63\text{mm} \leq d \leq \Phi 68\text{mm}$ , 安装方向为垂直于地面, 为了方便设备快速安装, 必须确保设备的操作、测试、检测、维护正确。

## 感应示意图

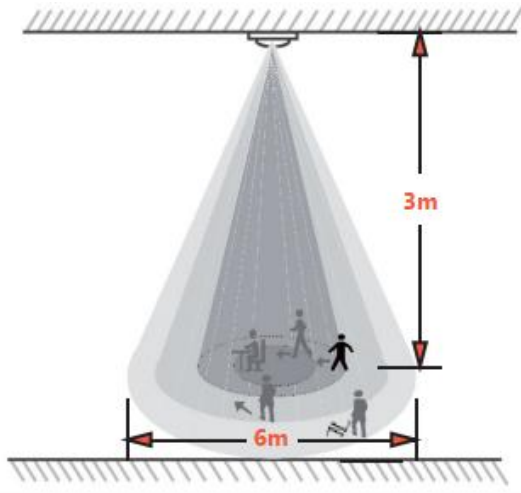

H: 范围大小2.5m~3m, 推荐值: 2.7m

D1:范围: 4m~5m, 灵敏度高的范围

D2:范围: 5m~7m, 最大感应范围

本文所含信息如有变更, 不予另行通知。本文保有未经通知即可变更与修改文本内容之权利